

エコブロックさざなみ(大型張りブロック)



基本



擬石



植生



〈特徴〉

大幅な工期短縮・コスト低減









- 大型張りブロックであるため、**工事費の削減**、機械施工による**省力化**及び**工期短縮**を図れます。
- 擬石型を使用することで、**自然との調和**を創り出せ、また、カラーセメントによる着色(特注)も可能です。
- 表面形状中央部が、法面部において足掛かりとなり、**作業性、安全性向上**に考慮いたしました。
- 製品の据え付け作業は、専用の吊り治具を用いて行うので**作業は確実、迅速**そして**安全**に行えます。
- 使用用途として、**ため池、河川、クリーク、遊水池などの護岸工事**、道路などの**法面保護工事**、公園など**景観を目的とした法面工事**として使用できます。
- 植生型は、ブロック凹部に**客土(植生)**ができ、基礎地盤への**植生根の侵入が良く根渴しにくく**、法面保護として根の深い安定した植生護岸が形成できます。

(10m²当り)

名 称	規 格	単位	数量
張りブロック	1000×1000×100	m ²	10.0
世話役		人	0.10
ブロック工		人	0.20
特殊作業員		人	0.10
普通作業員		人	0.20
ラフタークレーン	25t吊り	日	0.10
諸雑費率		%	26.00



エコブロックさざなみ

〈製品規格図〉

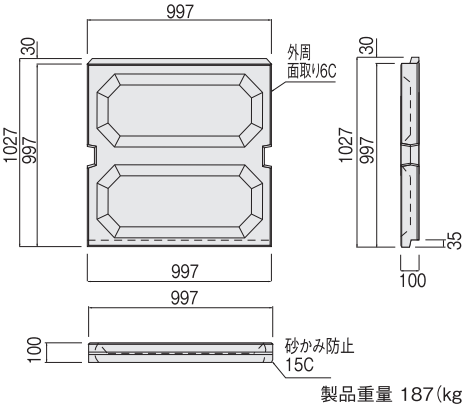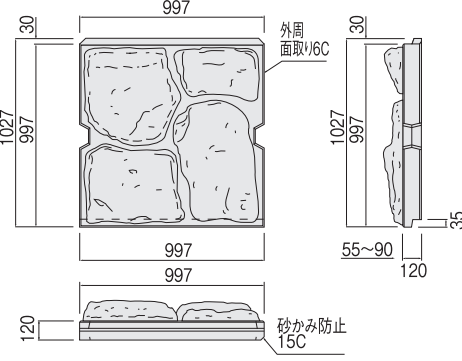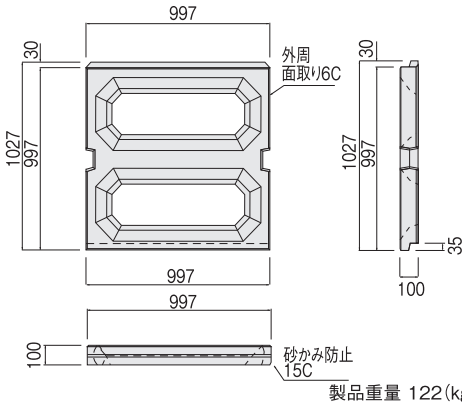基本型	標準型	半切型	1/4切型
	 製品重量 187(kg)	 製品重量 97(kg)	 製品重量 45(kg)
			
擬石型	標準型	半切型	1/4切型
	 製品重量 395(kg)	 製品重量 190(kg)	 製品重量 85(kg)
			
植生型	標準型		
	 製品重量 122(kg)		
			

〈クランプ(専用吊り治具)の使用〉

- クランプをご使用の場合は、必ず取扱説明書をお読み下さい。(別途説明書)
- 治具の容量(最大吊上げ荷重)以上の製品には使用しないで下さい。
- 治具は敷設及び敷設時の微調整用に設計されています。目的以外には使用しないで下さい。



形 式	手動(カギで着脱)	
クランプ	基本型用	擬石型用
容 量	400g	
自 重	38kg	50kg
備 考	ワイヤー/シャックル付	


〈製品特性〉

端部の納め		擬石型を使用する場合は、景観性を考慮して、模様付平板型製品を準備しております。
最上部の納め		最上部の異寸法が発生する場合は、調整用製品(400～600mmまで対応可能)を利用下さい。
肩止め工との納め	(0.017㎡/10m当り)	上部製品と肩止め帯工との取り合いは、ジョイント部30mmを考慮して設計及び施工を行って下さい。

エコブロックさざなみ



〈施工要領〉

- 1** 基礎工(フィルター)を施す。基礎フィルターの表面の仕上げは、製品の据付け精度及び、能率を良くするために、平滑に仕上げてください。

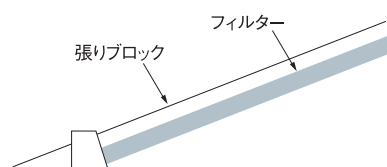



- 2** 製品に専用の吊り治具を取り付け、クレーンで吊り上げて所定の設置個所に移動し吊り下す。吊り治具は、基本と擬石型用の2種類がある。

基本型用




※専用治具の操作方法は、取扱説明書を必ずお読み下さい。



擬石型用



- 3** 丁張り、水糸等を使用し、所定の場所へ据付ける。

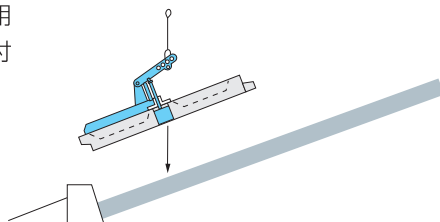


- 4** 次の製品も、同様の手順で最初の製品端に据付ける。

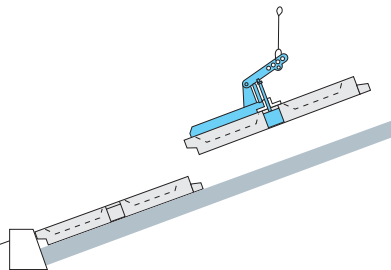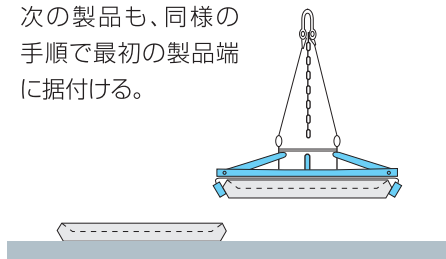

- 5** 同様の手順で随時製品を据付けていく。


- 6** 据付けの仕上がり点を検確認後、製品横部の連結部にモルタル(1ヶ所当り0.001m³)の充填を行う。

平面

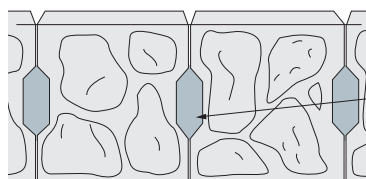

モルタル充填

断面



モルタル充填