

張出歩道

〈特長〉

●DRY工法

- ・現場で生コン・鉄筋を使用することなく工事完了を可能にする、High Speed工法です。
- ・交通渋滞の緩和がはかれます。また、施工方法も至って簡単であるため、施工ミス・施工ムラを極力抑制できるSimple工法です。

●高品質・安定供給

- ・専門工場で生産するため、高品質であるとともに品質が安定しており、また、供給体制も万全であるため、いかなる場合でも迅速に対応できます。


●取り換え可能

- ・万が一の車両等による事故の場合にも、製品の部分取り換えを行うことにより迅速な処理が可能です。

●排水性の向上

- ・歩道部排水性を考慮し、2.0%勾配をとっています。


製品寸法

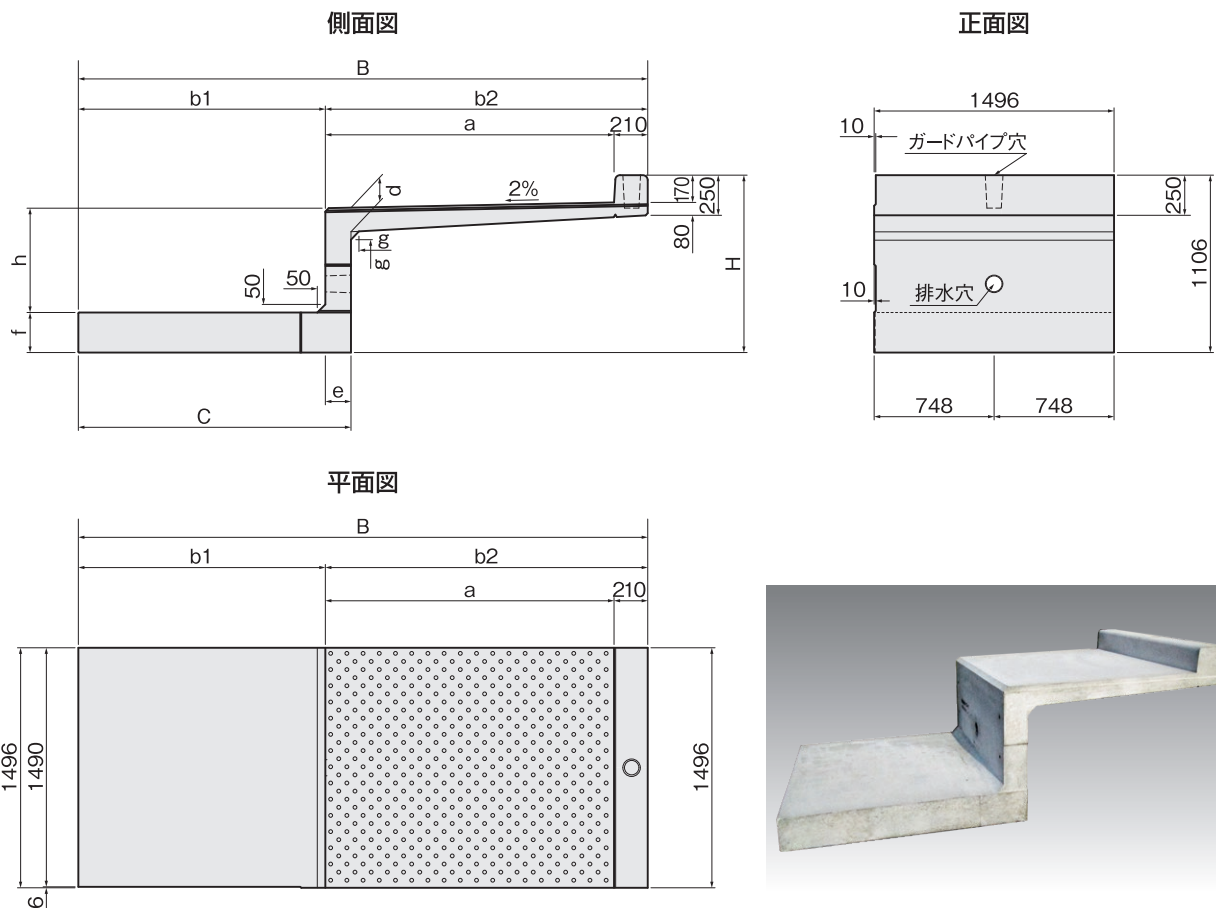

呼称	寸法表 (mm)											製品参考重量 (kg)
	a	B	b1	b2	C	d	e	f	g	H	h	
10-15	800	2080	1070	1010	1200	110	130	150	50	986	650	1382
15-15	1300	2810	1300	1510	1450	130	150	200	50	1046	650	2029
20-15	1800	3550	1540	2010	1700	150	160	250	50	1106	650	2806
25-15	2300	4380	1870	2510	2050	170	180	250	100	1116	650	3467
30-15	2800	5160	2150	3010	2350	180	200	300	100	1176	650	4314

張出歩道

施工手順

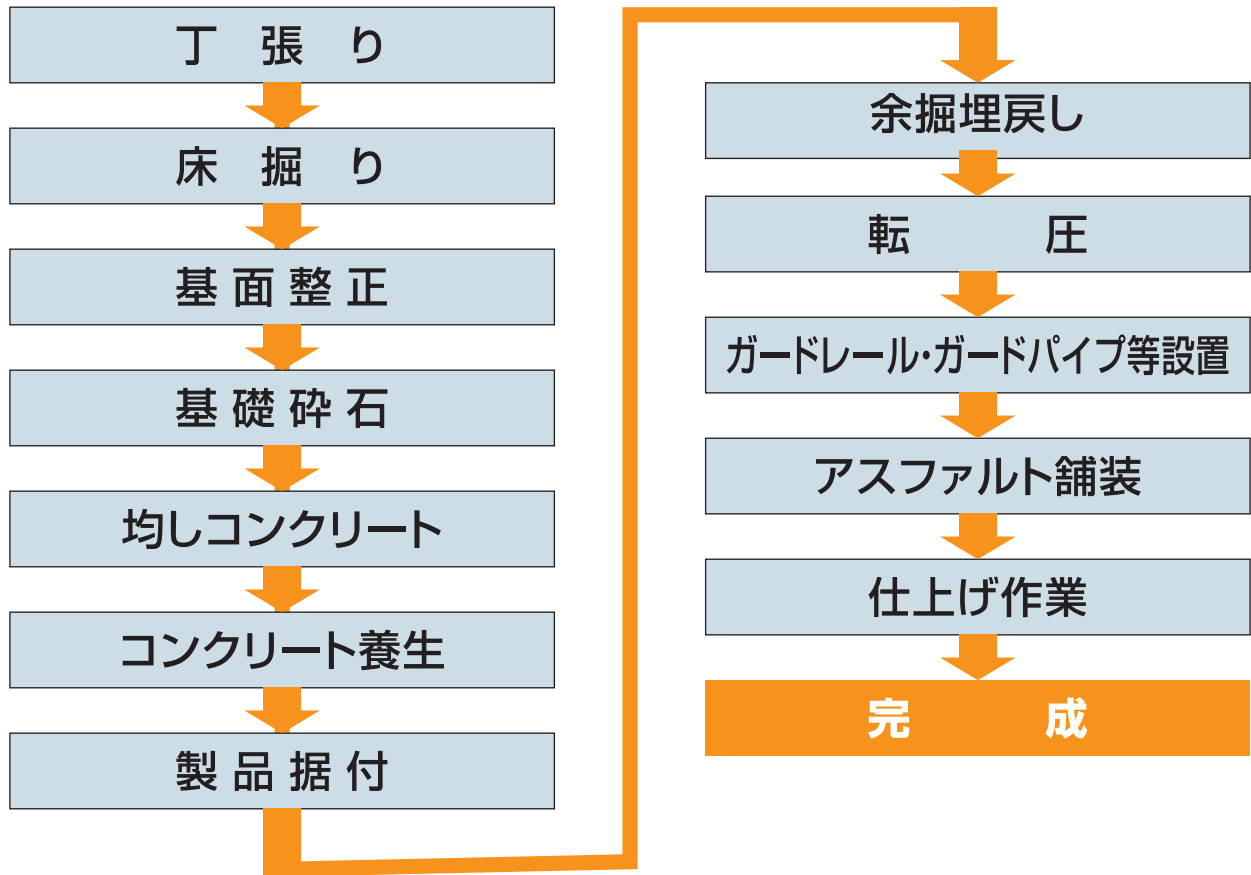

標準歩掛

呼称	張出歩道本体 (本)	世話役 (人)	ブロッ工 (人)	普通作業員 (人)	ラフレンクレーン 25t吊り(日)	諸雑費率(%)		諸雑費 (%)
						均しコンクリート	基礎砕石	
10-15	6.67	0.263	0.263	0.789	0.263	87	53	18
15-15	6.67	0.263	0.263	0.789	0.263	87	53	18
20-15	6.67	0.263	0.263	0.789	0.263	87	53	18
25-15	6.67	0.333	0.333	0.999	0.333	98	60	20
30-15	6.67	0.333	0.333	0.999	0.333	98	60	20

※ 平成24年度国土交通省土木工事積算基準 プレキャスト擁壁工 に準拠する。

※ 上記歩掛は、基礎工および製品据付手間であり、ガードレール・ガードパイプ設置・埋戻し等は含まれません。

諸雑費率・諸雑費は、労務費および機械賃料の合計に上表の率を乗じた金額を計上する。