


# 境界ブロック・縁石

## 歩車境界ブロック／地先境界ブロック

正面図

側面図


### ●片面歩車道境界ブロック

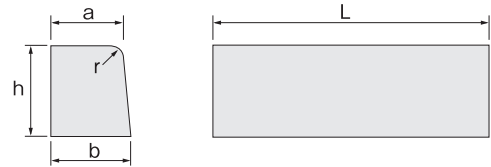


### ■寸法表

呼び	寸法 (mm)					参考重量(kg)			
	a	b	h	r	L	L=600	L=2000		
片面歩車道 境界ブロック	A	150	170	200	20	600	2000	45	150
	B	180	205	250	30	600	2000	67	223
	C	180	210	300	30	600	2000	82	273
両面歩車道 境界ブロック	A	150	190	200	20	600	2000	49	163
	B	180	230	250	30	600	2000	74	246
	C	180	240	300	30	600	2000	88	293
地先境界ブロック	A	120	120	120	—	600	—	20	—
	B	150	150	120	—	600	—	25	—
	C	150	150	150	—	600	—	30	—

### ●両面歩車道境界ブロック (両コロビ)

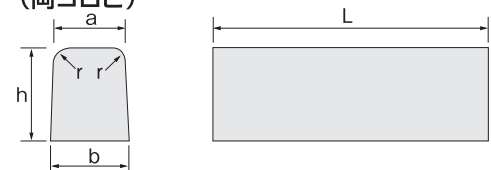


### ●地先境界ブロック



## 歩車道境界ブロック(集水用)

### ■寸法表


呼び名	製品重量 (kg)
両面歩車道B集水用 (ℓ=600)	132/組
両面歩車道C集水用 //	148



## 境界ブロック・縁石

## 切下げ及び乗入れタイプI・タイプII

## タイプI(両面R)

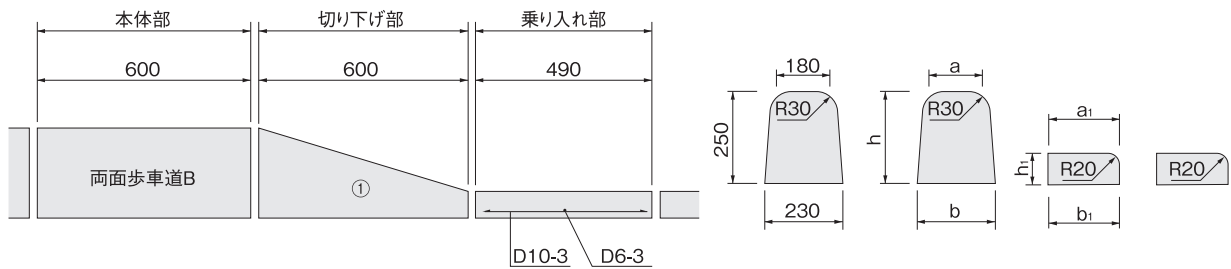


## ■寸法表

(単位:mm)

呼び名	a	b	h	a <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	ℓ
両面A	150	190	200	205	205	80	600
両面B	180	230	250	205	205	80	600

## タイプII(両面R)

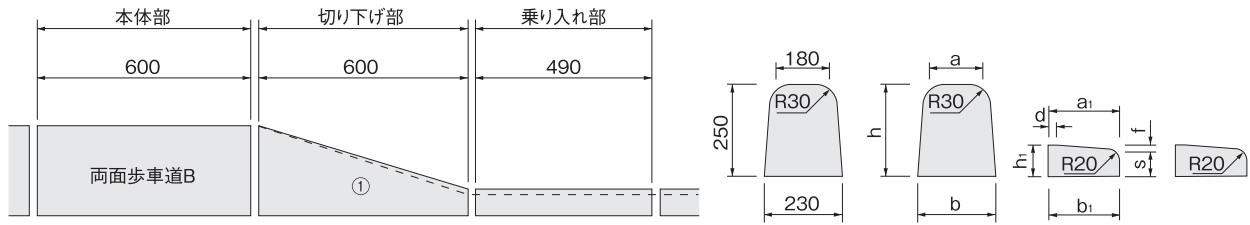

## ■寸法表

(単位:mm)


呼び名	a	b	h	a <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	S	d	f	ℓ
両面A	150	190	200	200	205	100	70	40	30	600
両面B	180	230	250	200	205	100	70	40	30	600

## 歩車道切下げ縁石ブロック


## ■寸法表

呼び名	寸法 (mm)	製品重量 (kg)
歩車道切下げ 1号	180 ×100~180/195×150	38
〃 2号	180/195×150~180/200×200	51
〃 3号	180/200×200~180/205×250	63
〃 4号	180/205×250~180/210×300	78

## 正面図

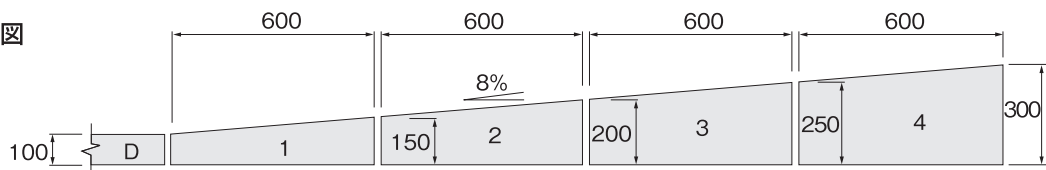


## 断面図

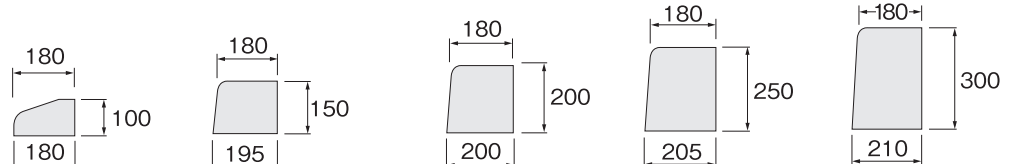

## 歩車道境界ブロック曲り

## ■寸法表

呼び名	1/4円当り		1本当りの長さ(m)
	長さ(m)	本数	
1.5mr	2.356	4	0.579
2.0mr	3.142	5	0.618
2.5mr	3.927	6	0.645
3.0mr	4.712	8	0.579
4.0mr	6.283	10	0.618

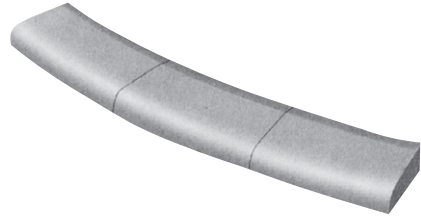


## コンクリート縁石(丸面型)

## ■寸法表

(単位:mm)

呼び名	a	b	h	r	ℓ	製品重量(kg)
100	100	100	100	20	600	14
120	100	100	120	20	600	17
150	100	100	150	20	600	21
200	100	100	200	25	600	28
w120	120	120	120	25	600	21

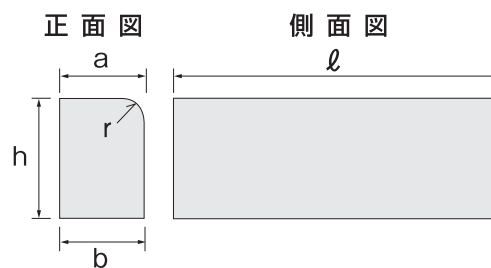

## 境界ブロック・縁石

## 機種の設定

ブロック据付作業(ブロックの長さ:1,000mmを超え2,000mm以下 ブロックの質量:150kg以上550kg未満)における機械・規格は、次表を標準とする。

## ■機種の設定

機 械 名	規 格	単 位	数 量
バックホウ	排出ガス対策型(第1次基準値)、 クローラ型・クレーン機能付、山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )、吊能力2.9t	台	1

(注) 1.バックホウは賃料とする。

2.バックホウは「クレーン等安全規則」、「移動式クレーン構造規格」に準拠した機械である。

## 日当り編成人員

ブロック据付作業の日当り編成人員は、次表を標準とする。

## ■日当り編成人員

(人)

ブ ロ ッ ク の 規 格		職 種		
ブロックの長さ	ブロックの質量	世話役	ブロック工	普通作業員
600mm以下	50kg未満	1	2	2
	50kg以上100kg未満	1	2	2
600mmを超え1,000mm以下	50kg以上150kg未満	1	2	2
1,000mmを超え2,000mm以下	150kg以上550kg未満	1	1	2

## 日当り施工量

ブロック据付作業の日当り施工量は、次表を標準とする。

## ■日当り施工量

(m/日)

ブ ロ ッ ク の 規 格		日当り施工量
ブロックの長さ	ブロックの質量	
600mm以下	50kg未満	70
	50kg以上100kg未満	60
600mmを超え1,000mm以下	50kg以上150kg未満	65
1,000mmを超え2,000mm以下	150kg以上550kg未満	70

(注) 1.上表は、直線部、曲線部及び片面用、両面用、乗入れ、すりつけ用ブロックを含んでいる。

2.上表には、敷モルタル、目地モルタルの施工を含む。

3.上表には、ブロックの現場内小運搬を含む。

4.床掘り、埋戻し、基礎の施工は、別途計上する。

## 諸雑費

諸雑費は、敷モルタル、目地モルタル、器具、補助機械等の費用であり、労務費の合計金額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## ■諸雑费率

(%)

ブ ロ ッ ク の 規 格		諸雑费率
ブロックの長さ	ブロックの質量	
600mm以下	50kg未満	9
	50kg以上100kg未満	9
600mmを超え1,000mm以下	50kg以上150kg未満	13
1,000mmを超え2,000mm以下	150kg以上550kg未満	9