

コンクリート用混和材

擁壁

環境製品

水路

側溝

道路用・他

トップベース工法


住宅関連



## 特長 福岡県型規格に基づいたL型擁壁

- 道路土工・擁壁工指針に準拠した製品です。
- 垂直土留擁壁なので、土地を有効に利用できます。
- 嵩上げタイプを使用する事で、天端勾配にも対応可能です。
- 現場打擁壁に比べて大幅な工期短縮が図れます。

H=3.0m以下

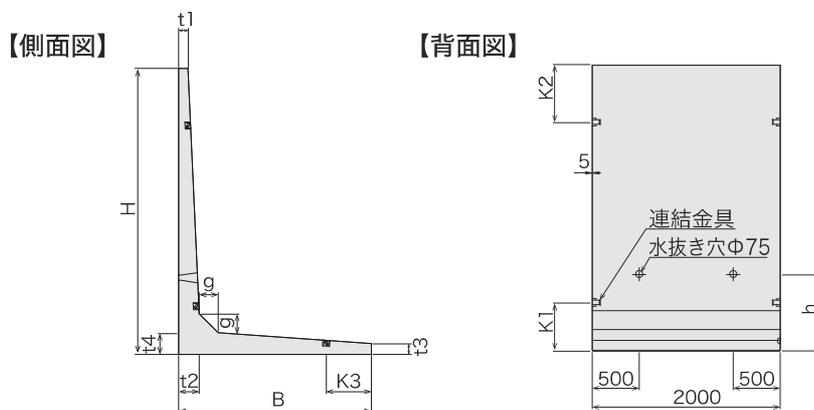


■寸法表

(単位:mm)

規格 H	B	t1	t2	t3	t4	g	h	k1	k2	k3	参考重量(kg)
600	640	100	100	100	100	100	400	—	120	180	580
800	720	100	100	100	100	100	400	—	340	260	720
1000	840	100	100	100	100	100	700	—	500	290	880
1250	1000	100	110	100	110	110	700	—	600	270	1140
1500	1150	100	120	100	120	120	700	—	600	290	1420
1750	1300	100	140	101	140	140	800	—	600	370	1800
2000	1450	100	150	102	150	150	800	500	600	350	2140
2250	1600	100	170	104	170	170	800	500	600	430	2600
2500	1750	100	180	105	180	180	800	500	600	410	2990
2750	1900	100	200	106	200	200	900	500	600	500	3540
3000	2050	100	220	108	220	200	900	500	600	480	4100

# Sタイプ(現場嵩上げタイプ)

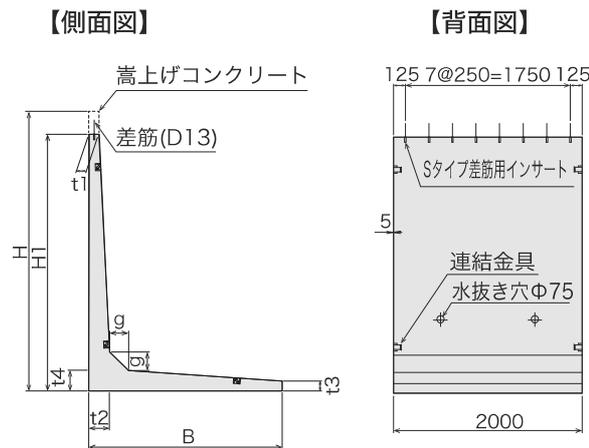


■寸法表

(単位:mm)

規格	H	H1	B	t1	t2	t3	t4	g	参考重量(kg)
800 S	800	600	720	100	100	100	100	100	620
1000	S	1000	840	100	100	100	100	100	780
	SS	1000	600	840	100	100	100	100	680
1250	S	1250	1000	102	110	100	110	110	1010
	SS	1250	750	1000	105	110	100	110	890
1500	S	1500	1250	1150	104	120	100	120	1290
	SS	1500	1000	1150	108	120	100	120	1160
1750	S	1750	1500	1300	107	140	101	140	1680
	SS	1750	1250	1300	114	140	101	140	1540
2000	S	2000	1750	1450	107	150	102	150	2010
	SS	2000	1500	1450	115	150	102	150	1870
2250	S	2250	2000	1600	109	170	104	170	2480
	SS	2250	1750	1600	118	170	104	170	2340
2500	S	2500	2250	1750	109	180	105	180	2870
	SS	2500	2000	1750	119	180	105	180	2730
2750	S	2750	2500	1900	111	200	106	200	3410
	SS	2750	2250	1900	121	200	106	200	3270
3000	S	3000	2750	2050	112	220	108	220	3970
	SS	3000	2500	2050	123	220	108	220	3830

## H=3.5~5.0m

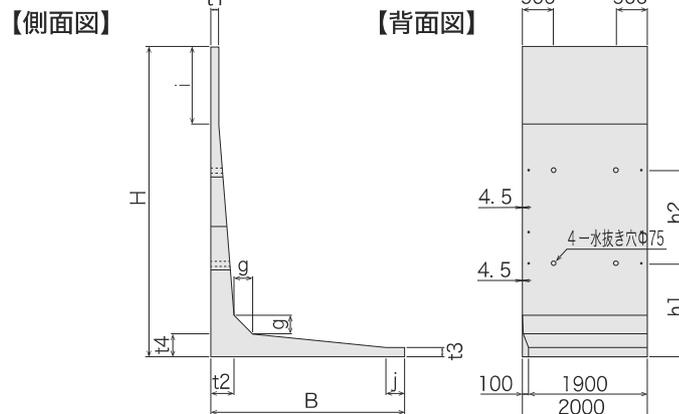

■寸法表

(単位:mm)

規格 H	B	t1	t2	t3	t4	g	h1	h2	i	j	参考重量(kg)
3500	2300	120	280	120	280	240	1000	500	500	-	5720
4000	2500	130	300	130	300	250	1000	1000	1000	200	6590
4500	2800	130	370	150	370	300	1000	1500	750	-	9040
5000	3100	130	370	150	370	300	1500	1500	1250	300	9580

コンクリート用混和材

擁壁

環境製品

水路

側溝

道路用・他

トップベース工法

住宅関連