


三面水路

コンクリート用混和材

特長

- 大型のU形水路です。
- 軽量で施工性に優れている為、工期の短縮によるコスト削減を図ることができます。

三面水路

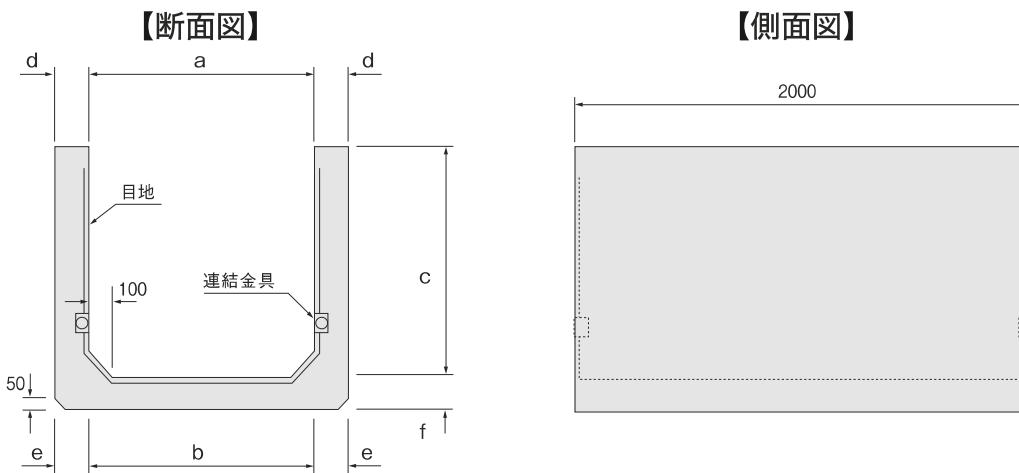

寸法表

(単位:mm)

規格	a	b	c	d	e	f	参考重量(kg)
1000×900	1000	1000	900	130	130	150	2080
1000×1000	1000	1000	1000	130	130	150	2200
1000×1100	1000	1000	1100	130	130	150	2325
1000×1200	1000	1000	1200	130	130	150	2450
1000×1300	1000	1000	1300	130	130	150	2580
1100×1100	1100	1100	1100	130	130	150	2400
1100×1300	1100	1100	1300	130	130	150	2650
1100×1400	1100	1100	1400	130	130	150	2780
1100×1500	1100	1100	1500	130	130	150	2900

擁壁

環境製品

水路

側溝

道路用・他

トップベース工法

住宅関連