重圧管

特長

- 外部圧力に対する強度に優れていますので、補強コンクリートの必要性はありません。
- 基礎工事に重圧管対応の基礎版を使用しますと、さらに工期短縮が可能です。
- 接合には、特殊な止水部材を使用しておりますので、止水が確実でスムーズな接合が可能です。
（小径管では約4%、大径管では約1%の曲げ接合に対しても、漏水がありません。）

製品規格図

【正面図】

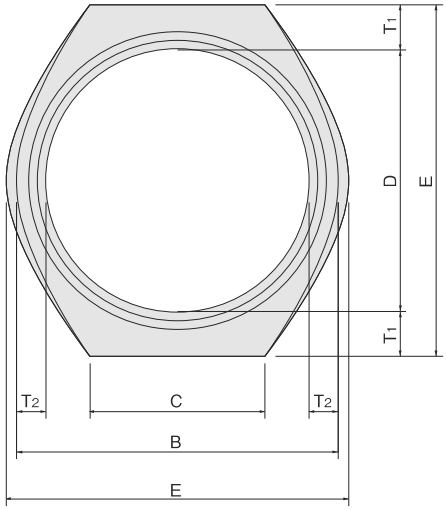

【平面図】

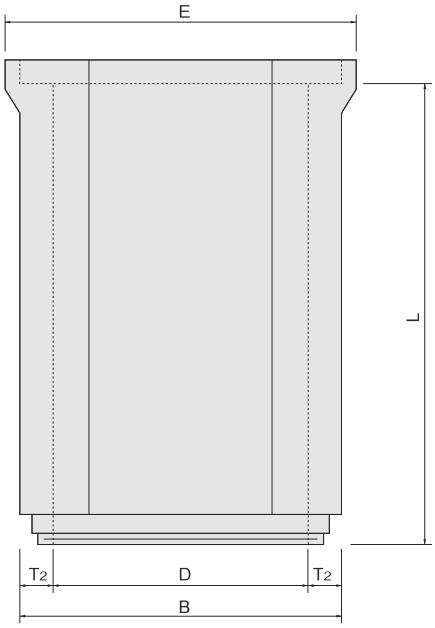

■寸法表

（単位：mm）

規　格	D	B	C	E	T_1	T_2	L	参考重量(kg)	許容土被(m)
GP300	300	404	250	486	93	52	2000	440	0.1～8.0
GP400	400	524	330	606	103	62	2000	680	0.1～8.0
GP500	500	640	400	730	115	70	2000	960	0.1～8.0
GP600	600	754	480	856	128	77	2000	1260	0.2～5.0
GP700	700	850	600	970	135	75	2000	1630	0.2～5.0
GP800	800	960	680	1090	145	80	2000	2010	0.2～5.0
GP900	900	1070	760	1200	150	85	2000	2380	0.2～5.0
GP1000	1000	1180	840	1320	160	90	2000	2820	0.2～5.0
GP1100	1100	1330	940	1470	185	115	2000	3700	0.3～5.0
GP1200	1200	1440	1020	1590	195	120	2000	4250	0.3～5.0

※許容土被り（T-25突出型【砂質土】）上記土被り以外についてはお問合せください。

標準基礎

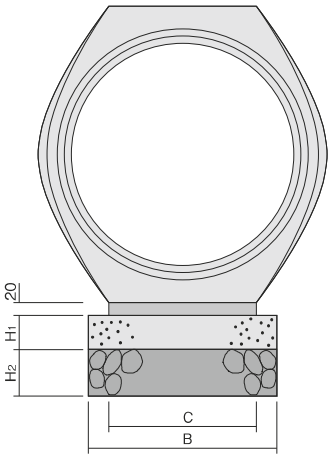

■寸法表　(単位:mm)　(単位:㎡)

規　格	B	C	H1	H2	全断面積
GP300	350	250	100	150	0.1610
GP400	430	330	100	150	0.2634
GP500	500	400	100	150	0.3933
GP600	580	480	100	150	0.5402
GP700	700	600	100	150	0.7179
GP800	780	680	100	150	0.9123
GP900	860	760	100	150	1.1209
GP1000	940	840	100	150	1.3609
GP1100	1040	940	100	150	1.7054
GP1200	1120	1020	100	150	1.9986

基礎版

※プレキャストの基礎版は
工期の短縮･省力化します。

【基礎版側面図】

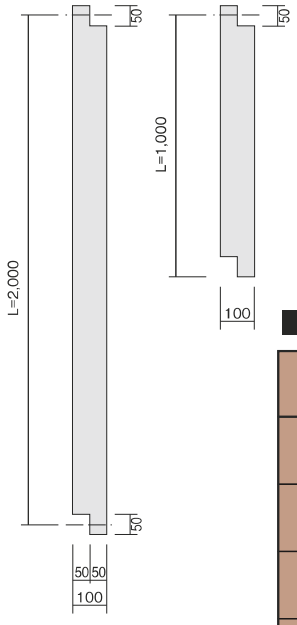

【基礎版断面図】



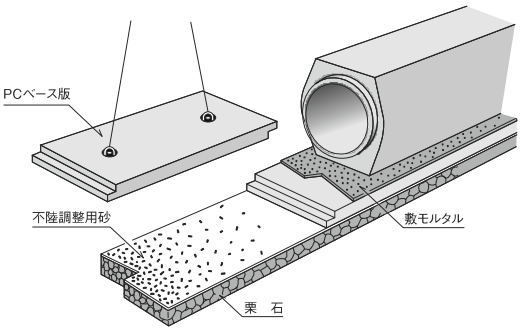

■寸法表　(単位:mm)

規　格	B	H1	L	参考重量(kg)
GP300	350	100	1000	90
	350	100	2000	170
GP400	430	100	1000	110
	430	100	2000	210
GP500	500	100	1000	120
	500	100	2000	250
GP600	580	100	1000	140
	580	100	2000	280
GP700	700	100	1000	170
	700	100	2000	340
GP800	780	100	1000	190
	780	100	2000	380

■寸法表　(単位:mm)

規　格	B	H1	L	参考重量(kg)
GP900	860	100	1000	210
	860	100	2000	420
GP1000	940	100	1000	230
	940	100	2000	460
GP1100	1040	100	1000	250
	1040	100	2000	510
GP1200	1120	100	1000	270
	1120	100	2000	550