
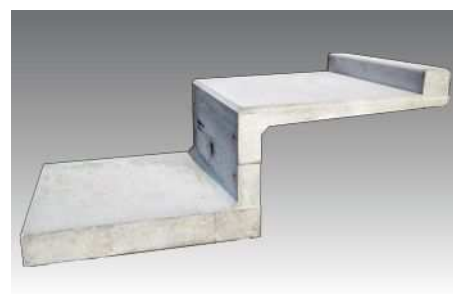


張出歩道

特長

- D R Y 工 法 現場で生コン・鉄筋を使用することなく工事完了を可能にする、ハイスピード工法です。
交通渋滞の緩和がはかれます。また、施工方法も至って簡単であるため、施工ミス・施工ムラを極力抑制できるシンプル工法です。
- 高品質・安定供給 専門工場生産するため、高品質であるとともに品質が安定しており、また、供給体制も万全であるため、いかなる場合でも迅速に対応できます。
- 取り換え可能 万が一の車両等による事故の場合にも、製品の部分取り換えを行うことにより迅速な処理が可能です。
- 排水性の向上 歩道部排水性を考慮し、2.0%勾配をとっています。

製品寸法

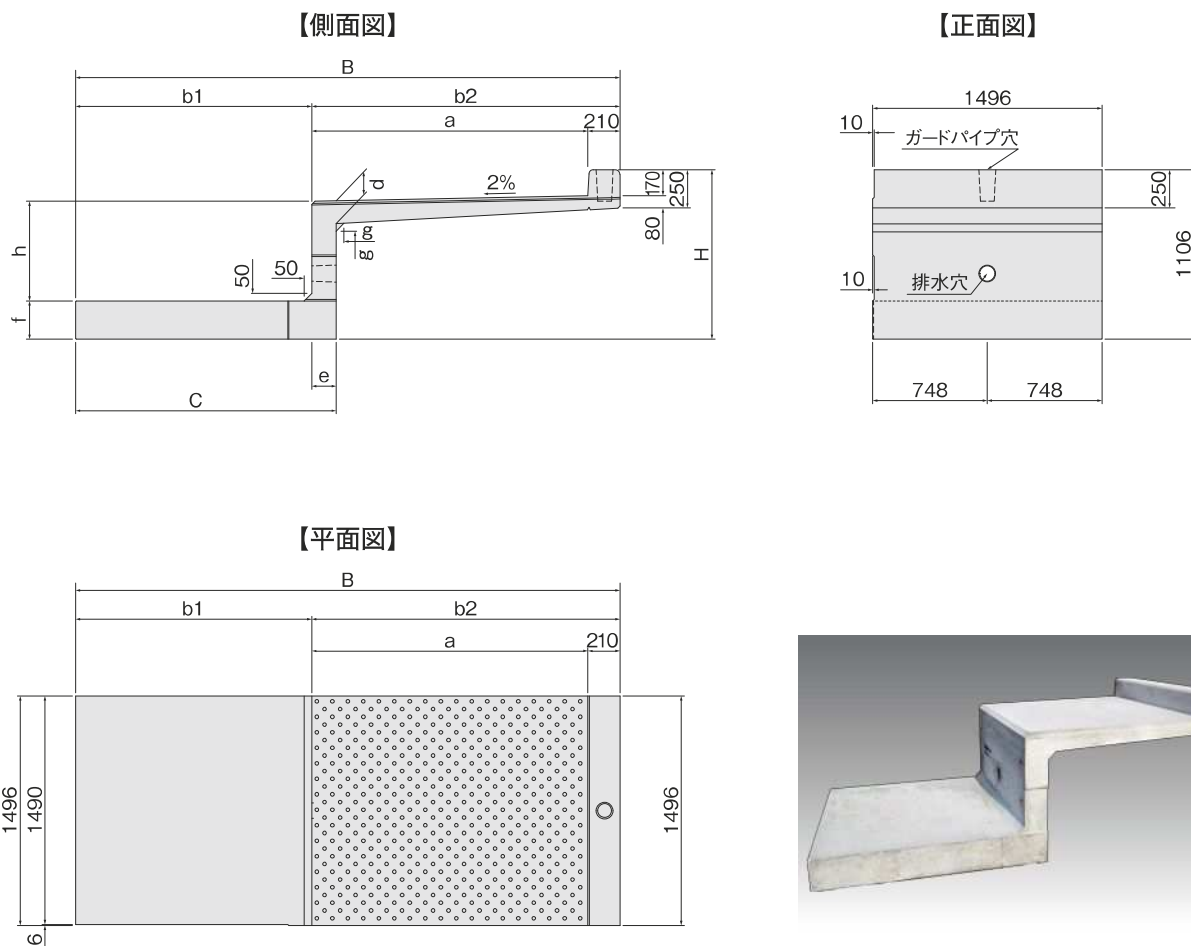

■寸法表

規格	寸法 (mm)											参考重量 (kg)
	a	B	b1	b2	C	d	e	f	g	H	h	
10-15	800	2080	1070	1010	1200	110	130	150	50	986	650	1382
15-15	1300	2810	1300	1510	1450	130	150	200	50	1046	650	2029
20-15	1800	3550	1540	2010	1700	150	160	250	50	1106	650	2806
25-15	2300	4380	1870	2510	2050	170	180	250	100	1116	650	3467
30-15	2800	5160	2150	3010	2350	180	200	300	100	1176	650	4314

コンクリート用混和材

擁壁

環境製品

水路

側溝

道路用・他

トップベース工法

住宅関連