


アンカーブロック 法面・護岸工の帯工




施工例

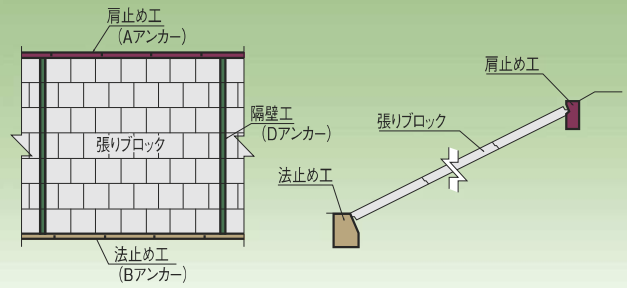


特長

- 法面保護工のコンクリート張りブロックの帯工及び法止めとして各用途に合わせて施工可能です。
- 従来、法面での現場打ち作業において型枠組立て及び生コン打設の困難さが一挙に解消され、全体作業が効率化し、省力化、安全性と工期短縮そして、施工単価の低減を実現いたします。
- 製品の移動、吊り上げ、吊り下しは吊り治具を用いることによって、作業効率向上、安全化を図りました。また、弊社製品大型張りブロック「さざなみ」と同時使用することで大きくコストを低減できます。


A アンカー (製品参考重量240kg)

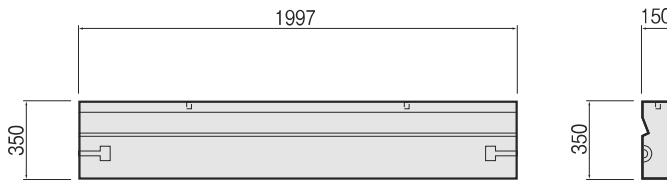

B アンカー (製品参考重量510kg)

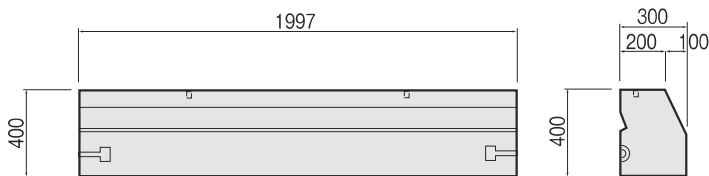

D アンカー (製品参考重量175kg)

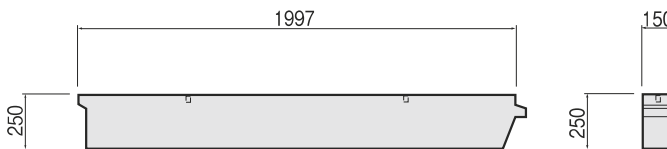

コンクリート用混和材

擁壁

環境製品

水路

側溝

道路用・他

トップベース工法

住宅関連