


# 境界ブロック・縁石

## 歩車境界ブロック／地先境界ブロック


### ■寸法表

規格	寸法(mm)						参考重量(kg)		
	a	b	h	r	L		L=600	L=2000	
境界ブロック 片面歩車道	A	150	170	200	20	600	2000	45	150
	B	180	205	250	30	600	2000	67	223
	C	180	210	300	30	600	2000	82	273
境界ブロック 両面歩車道	A	150	190	200	20	600	2000	49	163
	B	180	230	250	30	600	2000	74	246
	C	180	240	300	30	600	2000	88	293
他先境界 ブロック	A	120	120	120	-	600	-	20	-
	B	150	150	120	-	600	-	25	-
	C	150	150	150	-	600	-	30	-


### ●片面歩車道境界ブロック

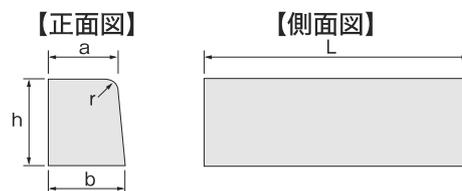

### ●両面歩車道境界ブロック(両コロビ)

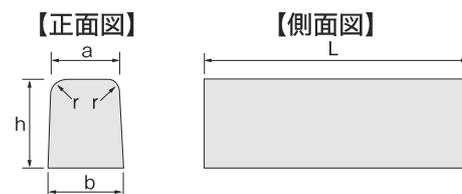


### ●地先境界ブロック

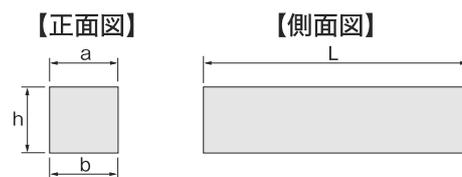

## 歩車道境界ブロック(集水用)

### ■寸法表

規格	参考重量(kg)
両面歩車道B集水用(L=600)	132/組
両面歩車道C集水用 //	148

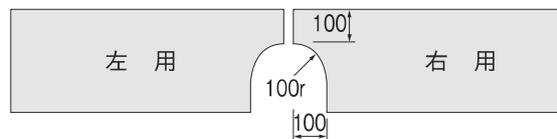

コンクリート用混和材

擁壁

環境製品

水路

側溝

道路用・他


トップベース工法

住宅関連

# 境界ブロック・縁石

## 切下げ及び乗入れタイプ・タイプII

### タイプI (両面R)

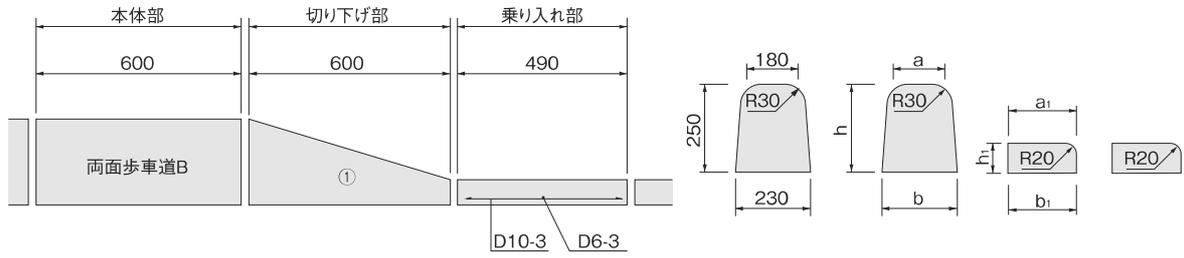


#### ■寸法表

(単位:mm)

規格	a	b	h	a <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	ℓ
両面A	150	190	200	205	205	80	600
両面B	180	230	250	205	205	80	600

### タイプII (両面R)

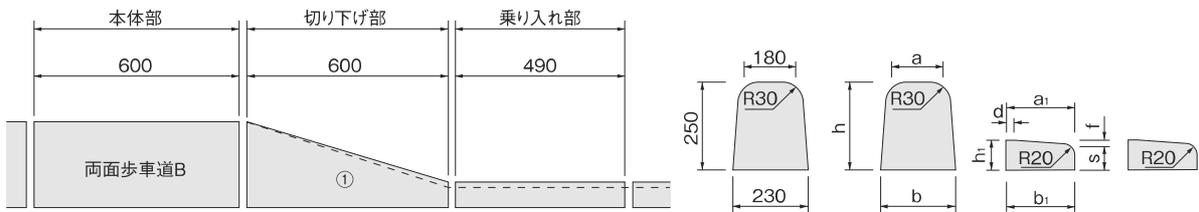


#### ■寸法表

(単位:mm)


規格	a	b	h	a <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	S	d	f	ℓ
両面A	150	190	200	200	205	100	70	40	30	600
両面B	180	230	250	200	205	100	70	40	30	600

## 歩車道切下げ縁石ブロック

### 【正面図】

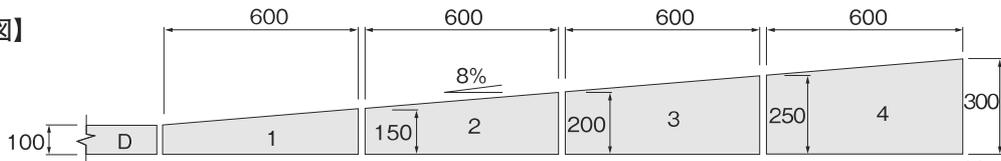

### 【断面図】

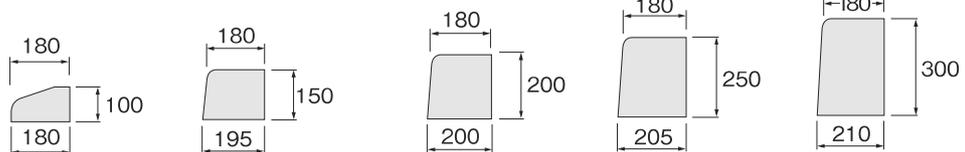

#### ■寸法表

規格	寸法(mm)	参考重量(kg)
歩車道切下げ 1号	180 × 100~180/195 × 150	38
// 2号	180/195 × 150~180/200 × 200	51
// 3号	180/200 × 200~180/205 × 250	63
// 4号	180/205 × 250~180/210 × 300	78

コンクリート用混和材

擁壁

環境製品

水路

側溝

道路用・他


トップベース工法

住宅関連


## 歩車道境界ブロック曲り

### ■寸法表

規格	1/4円当り		1本当りの長さ(m)
	長さ(m)	本数	
1.5mr	2.356	4	0.579
2.0mr	3.142	5	0.618
2.5mr	3.927	6	0.645
3.0mr	4.712	8	0.579
4.0mr	6.283	10	0.618

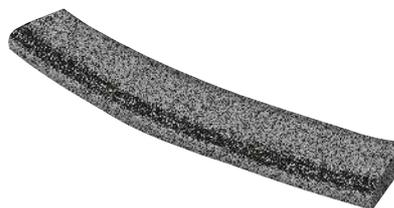

## コンクリート縁石(丸面型)

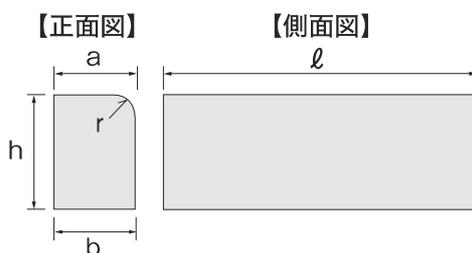

### ■寸法表

(単位:mm)

規格	a	b	h	r	l	参考重量(kg)
100	100	100	100	20	600	14
120	100	100	120	20	600	17
150	100	100	150	20	600	21
200	100	100	200	25	600	28
w120	120	120	120	25	600	21

コンクリート用混和材

擁壁

環境製品

水路

側溝

道路用・他

トップベース工法

住宅関連